




## 噴射式 除水機



# KW-400型・KW-500型

商品表面の水分を効率よく除水して作業効率を高めます。


**K W - 4 0 0**

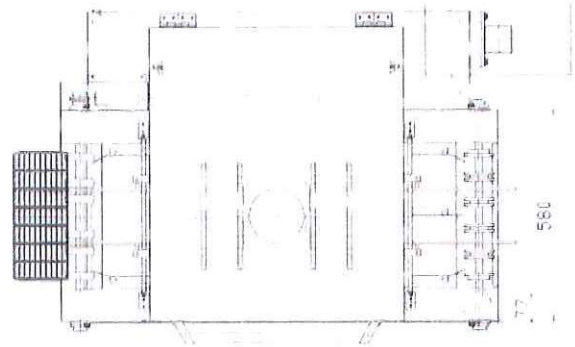

30 排水管位置

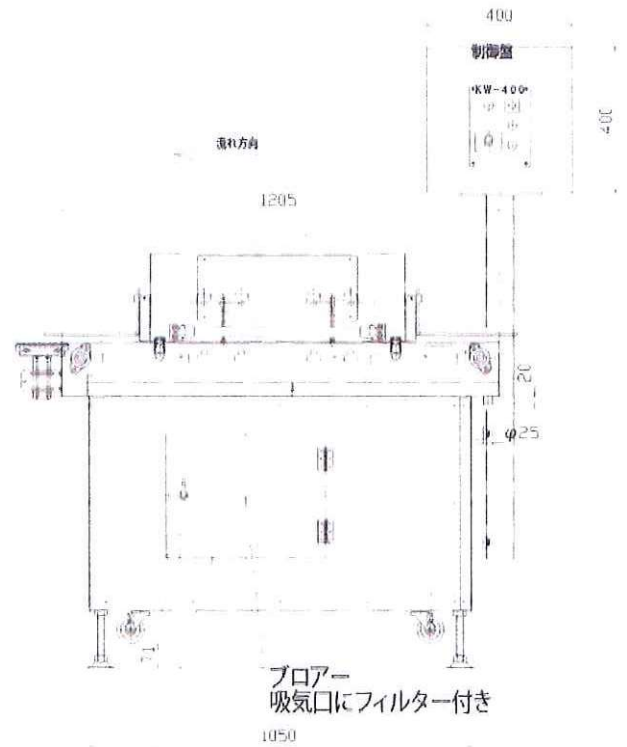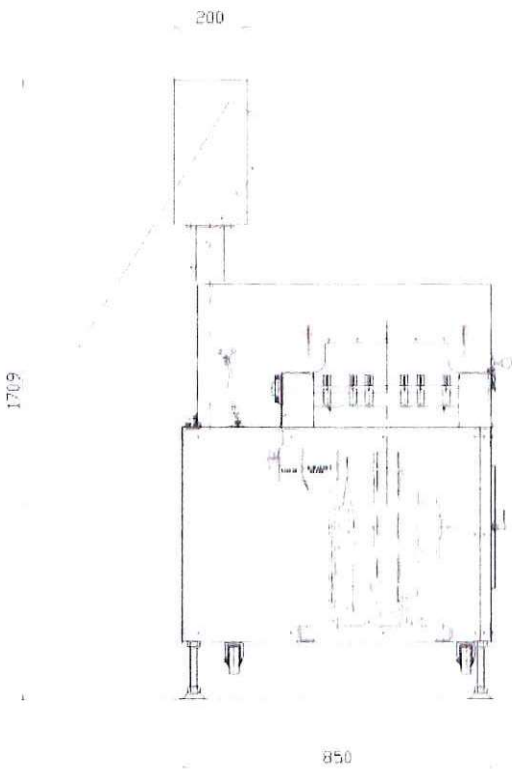

フィルター点検用扉

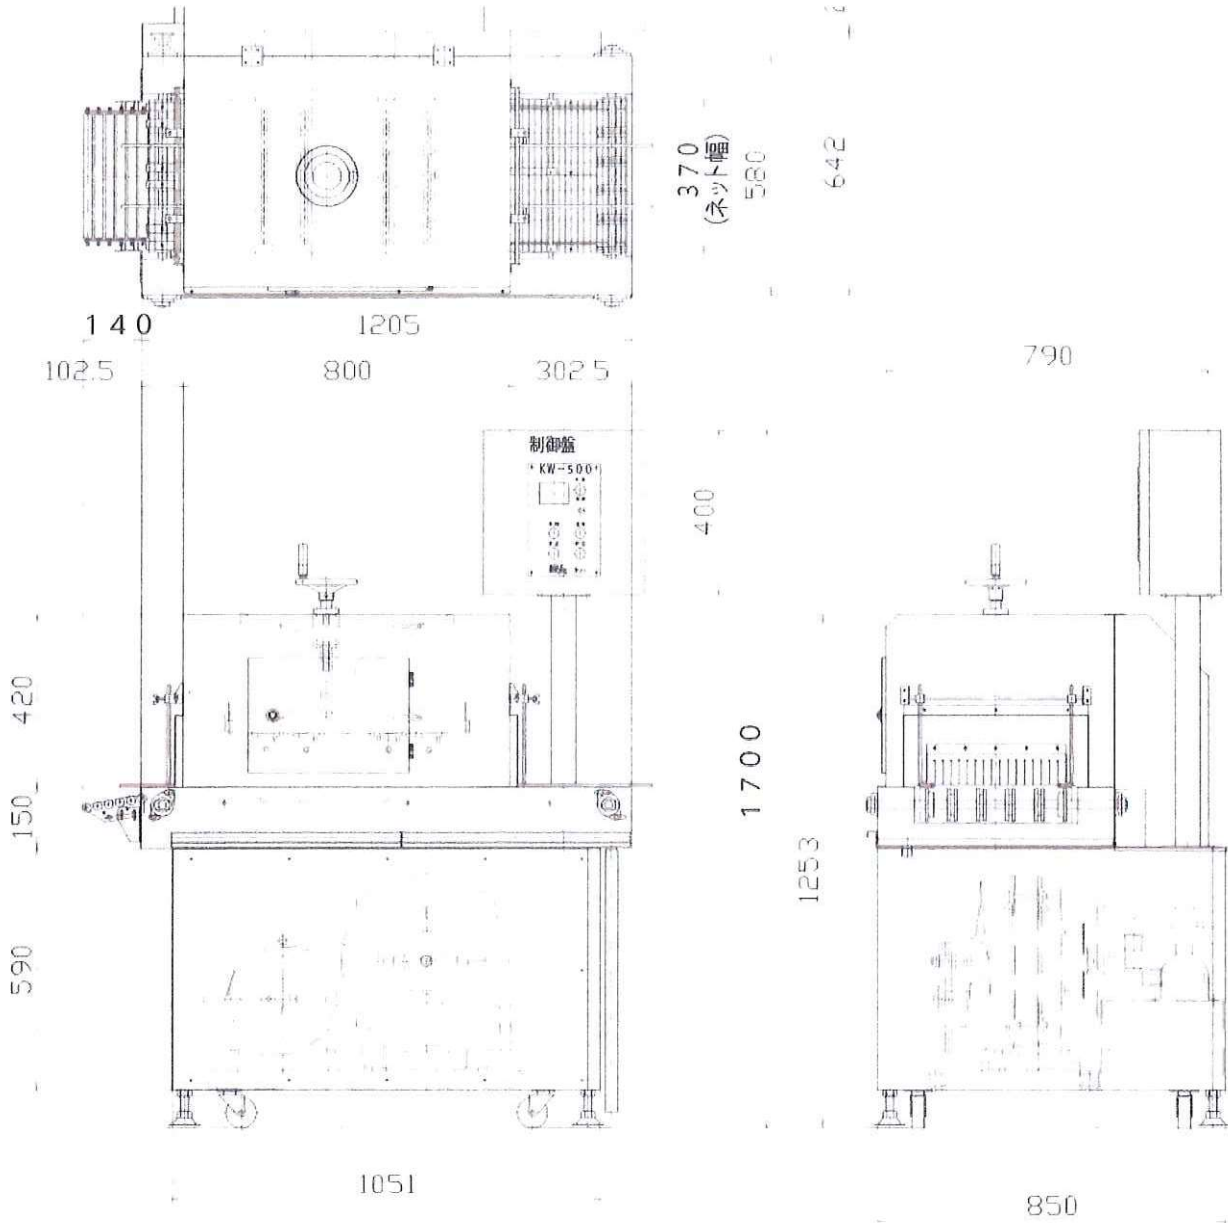

# 製品仕様

## KW-500型

ブローワー仕様	5.5KW 風量13m <sup>3</sup> /分 ・ 静圧1,050mmAq
コンベア・ネット	SUS製 線径2×P15.3 スパン70.8×5コマ・全幅370
コンベア・スピード	0~15m/分 (可変速)
ノズル構成	上4本・下4本
ノズル機構	外部ハンドルにて上部ノズル上下可変
対象ワーク	袋物・カップ容器・ボトル・小袋 (オプション)

## KW-400型

ブローワー仕様	5.5KW 風量13m <sup>3</sup> /分 ・ 静圧1,050mmAq
コンベア・ネット	SUS製 線径2×P15.3 スパン70.8×5コマ・全幅370
コンベア・スピード	0~15m/分 (可変速)
ノズル構成	上4本・下4本
ノズル機構	上部ノズル固定式